


# Anhang zur Original Bedienungsanleitung

## Mehrzweckhacke CHAMÄLEON

Montageinformation zur Kombination Rotor-/Bodenfräse ASR /  
ARE und Mehrzweckhacke CHAMÄLEON im Heckanbau



Beim Heckanbau der Rotor-/Bodenfräse ist zu beachten, dass die Räder der Fräse abmontiert werden müssen, da der Abstand zu Traktorrädern zu gering ist.

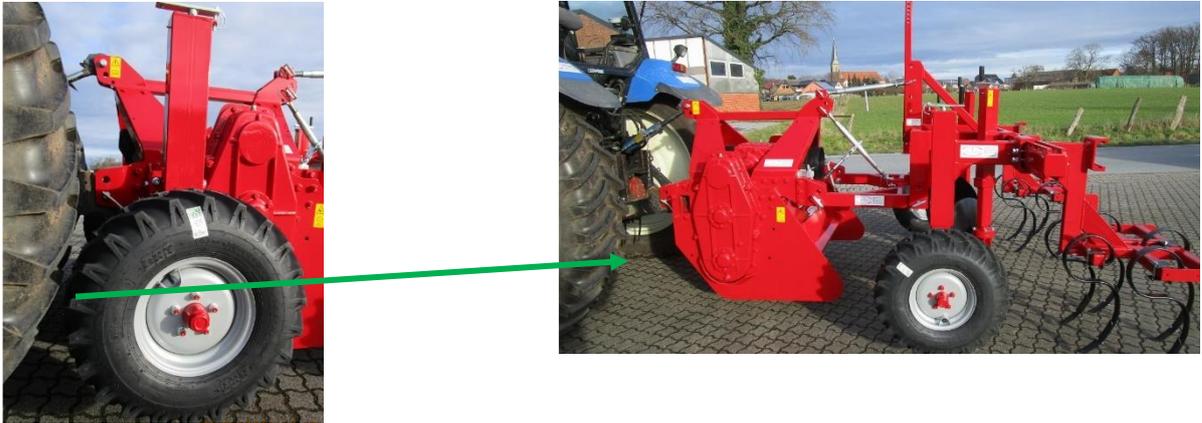

Bei der Einstellung der gewünschten Bearbeitungstiefe ist folgende Reihenfolge zu beachten:

1. Tiefeneinstellung der Räder des CHAMÄLEONS via Spindel



Über diese Einstellung regelt sich automatisch auch die Arbeitstiefe der Zinken.

## 2. Tiefeneinstellung der Tellerscheiben des CHAMÄLEONS via Spindel



Spindel

## 3. Einstellung der Arbeitstiefe an der Rotor- / Bodenfräse

